

Ultratenké čtvercové downlighty



- Zapuštěné designové svítidlo
- Špičkové LED výrobce LG Innotek
- Sedm rozměrových variant
- Volitelná svítivost podle rozměrů a napájecího proudu
- Volitelná barva světla a CRI: 827, 830, 930, 840, 940, 850, 865, variabilní bílá CCT
- Ideální pro projektová řešení
- Výroba na zakázku
- Záruka až 5 let



TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry (A x B x C) [mm]	85 x 85 x 12	125 x 125 x 12	175 x 175 x 12	200 x 200 x 12	225 x 225 x 12	300 x 300 x 12	600 x 600 x 18
UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19
příkon	3,9 W	5 W	10 W	11,7 W	12,9 W	17,4 W	48 W
světelný tok	410 lm	530 lm	1.050 lm	1.230 lm	1.400 lm	1.890 lm	5.090 lm
účinnost vč. zdroje	104 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	106 lm/W	106 lm/W
montážní otvor	75 x 75 mm	115 x 115 mm	165 x 165 mm	190 x 190 mm	215 x 215 mm	290 x 290 mm	590 x 590 mm

Uvedené hodnoty jsou jmenovité.

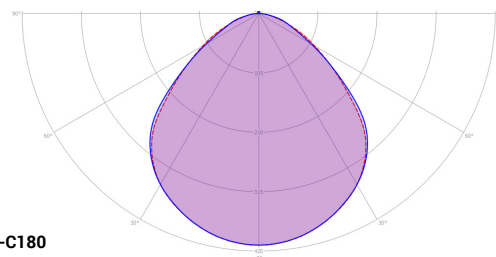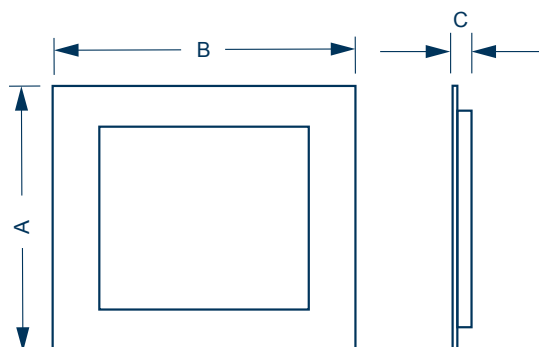

- C0-C180
- C90-C270

Ke svítidlu jsou k dispozici kompletní eulumdata.



Studená bílá - cca 6.000 - 6.500 K

Venkovní denní světlo. Podporuje aktivitu, výkonnost a soustředění. Pro pracovní zóny a technicistní interiéry.

Neutrální bílá - cca 4.000 K

Rozptýlené venkovní světlo v místnosti. Je univerzální a barevně neutrální. Hodí se pro každodenní běžné aktivity. Nechává vyniknout přirozeným odstínům osvětlovaných předmětů.

Teplá bílá - cca 2.700 - 3.000 K

Místnost osvětlená klasickými žárovkami. Navozuje pocit klidu a pohody. Hodí se pro osvětlení interiérů, do domácnosti nebo hotelových pokojů a pro dřevěné interiéry.