

Ultratenké kruhové downlighty




- Zapuštěné designové svítidlo
- Špičkové LED výrobce LG Innotek
- Sedm rozměrových variant
- Různá svítivost podle rozměrů a napájecího proudu
- Volitelná barva světla a CRI: 827, 830, 930, 840, 940, 850, 865, variabilní bílá CCT
- Ideální pro projektová řešení
- Výroba na zakázku
- Záruka až 5 let



TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry (D x V)	Ø 85 x 12 mm	Ø 125 x 12 mm	Ø 175 x 12 mm	Ø 200 x 12 mm	Ø 225 x 12 mm	Ø 300 x 12 mm	Ø 600 x 18 mm
UGR	<19	<19	<19	<19	<19	<19	<19
příkon	3,9 W	5 W	8,3 W	10 W	11,7 W	14,9 W	36 W
světelný tok	410 lm	530 lm	880 lm	1.050 lm	1.230 lm	1.580 lm	3.800 lm
účinnost vč. zdroje	104 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	106 lm/W	105 lm/W	106 lm/W	106 lm/W
montážní otvor	Ø 75 mm	Ø 115 mm	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 215 mm	Ø 290 mm	Ø 590 mm

Uvedené hodnoty jsou jmenovité.

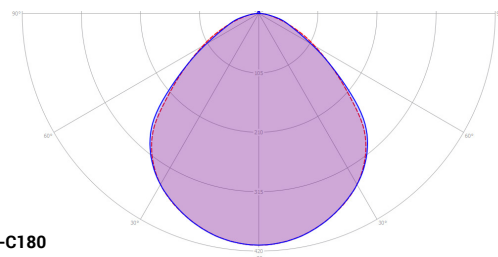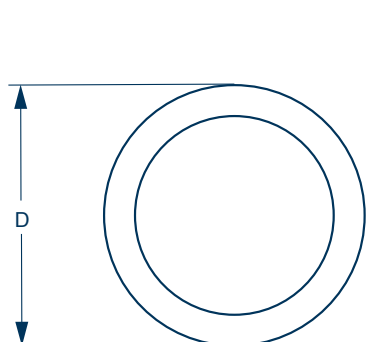

cd / 1000 lm

- C0-C180
- C90-C270

Ke svítidlu jsou k dispozici kompletní eulumdata.



Studená bílá - cca 6.000 - 6.500 K

Venkovní denní světlo. Podporuje aktivitu, výkonnost a soustředění. Pro pracovní zóny a technicistní interiéry.

Neutrální bílá - cca 4.000 K

Rozptýlené venkovní světlo v místnosti. Je univerzální a barevně neutrální. Hodí se pro každodenní běžné aktivity. Nechává vyniknout přirozeným odstínům osvětlovaných předmětů.

Teplá bílá - cca 2.700 - 3.000 K

Místnost osvětlená klasickými žárovkami. Navozuje pocit klidu a pohody. Hodí se pro osvětlení interiérů, do domácnosti nebo hotelových pokojů a pro dřevěné interiéry.